SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1 : 20

Krawężnik betonowy 15x30 i opaska przy budynku

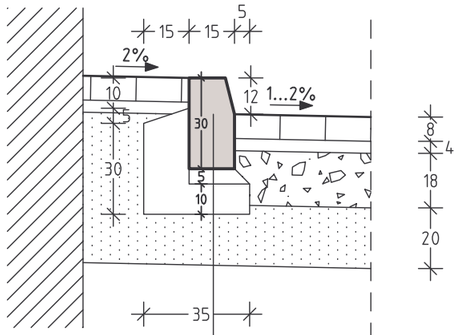

- Krawężnik betonowy 15x30
- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- Ława betonowa B15 grub. 10 cm

Krawężnik betonowy 15x30

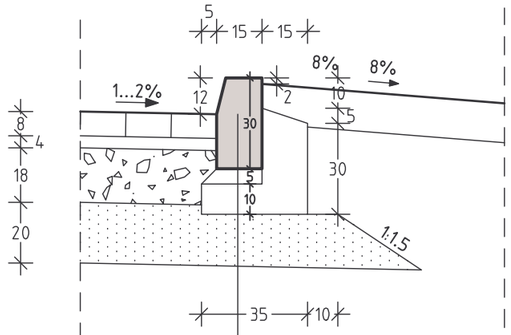

- Krawężnik betonowy 15x30
- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- Ława betonowa B15 grub. 10 cm

Obrzeże betonowe 8x30 przy placu na kontenery

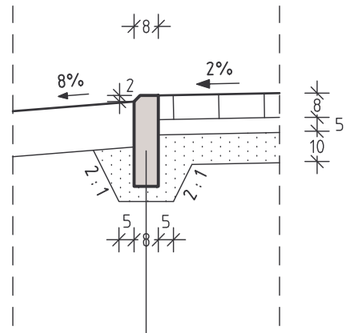

- Obrzeże betonowe 8x30
- Podsypka piaskowo-żwirowa grub. 5 cm

OBIEKT:	DROGA DOJAZDOWA DO GARAZY ul. Waszkiewicza, działki 335/4 i 335/19, obr. Skwierzyna 2			
INWESTOR:	GMINA SKWIERZYNA ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna			
RYSUNEK:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Skala: 1 : 20	Nr rys.: D-3
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Biuro Uslug Inzynierskich DARIUSZ DREWING Janczewo 27/2, 66-431 Santok			
	Imie i nazwisko:	Nr uprawnien:	Data:	Podpis:
PROJEKTANT:	mgr inz. Waldemar Cytryna	LUKG/0001/POOD/05	10.10.2008	
SPRAWDZIL:				